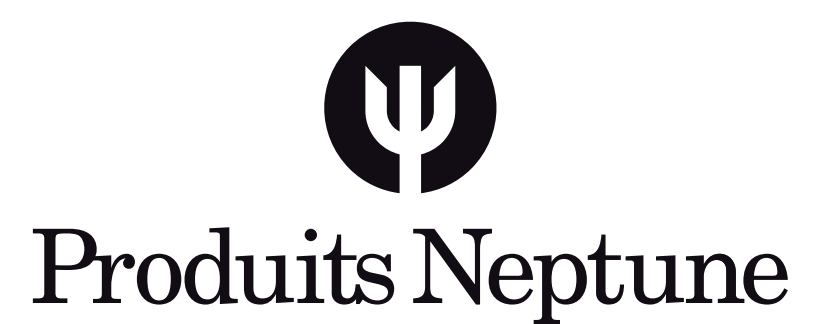


6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
TEL. 450 773 7058
FAX 450 773 5063

CANADA

GENERAL	888 226 7099
CUSTOMER SERVICE	888 226 7199
AFTER SALES SERVICE	888 226 7599

QUÉBEC

GÉNÉRAL	888 366 7058
SERVICE À LA CLIENTÈLE	888 226 6899
SERVICE APRÈS-VENTE	888 223 1899

U.S.A.

GENERAL	888 226 7899
CUSTOMER SERVICE	888 226 9099
AFTER SALES SERVICE	888 226 9199

www.produitsneptune.com

11 / 2011

Produits Neptune

INSTALLATION



TARON

TAR990345

Robinet utilitaire avec douchette rétractable /
Utility faucet with retractable hand shower



AT105235 ***




DIN EN ISO 9001 : 2000
Zertifikat: 01 100 029416

REV: 0000


PIÈCES / PARTS

Veuillez vous assurer que la boîte de votre produit contient tous les éléments de la liste ci-dessous. Si certaines pièces sont manquantes, contactez votre revendeur immédiatement.
After you open your product's box, please verifiy the contents of the package.
Follow the tables and figures below. If any items are missing, contact your dealer at once.

Pièce / Part	L'ensemble du corps principal / Main body group	L'ensemble des accessoires/ Accessories group			
No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Qté / Qty	1	2	1	1	1

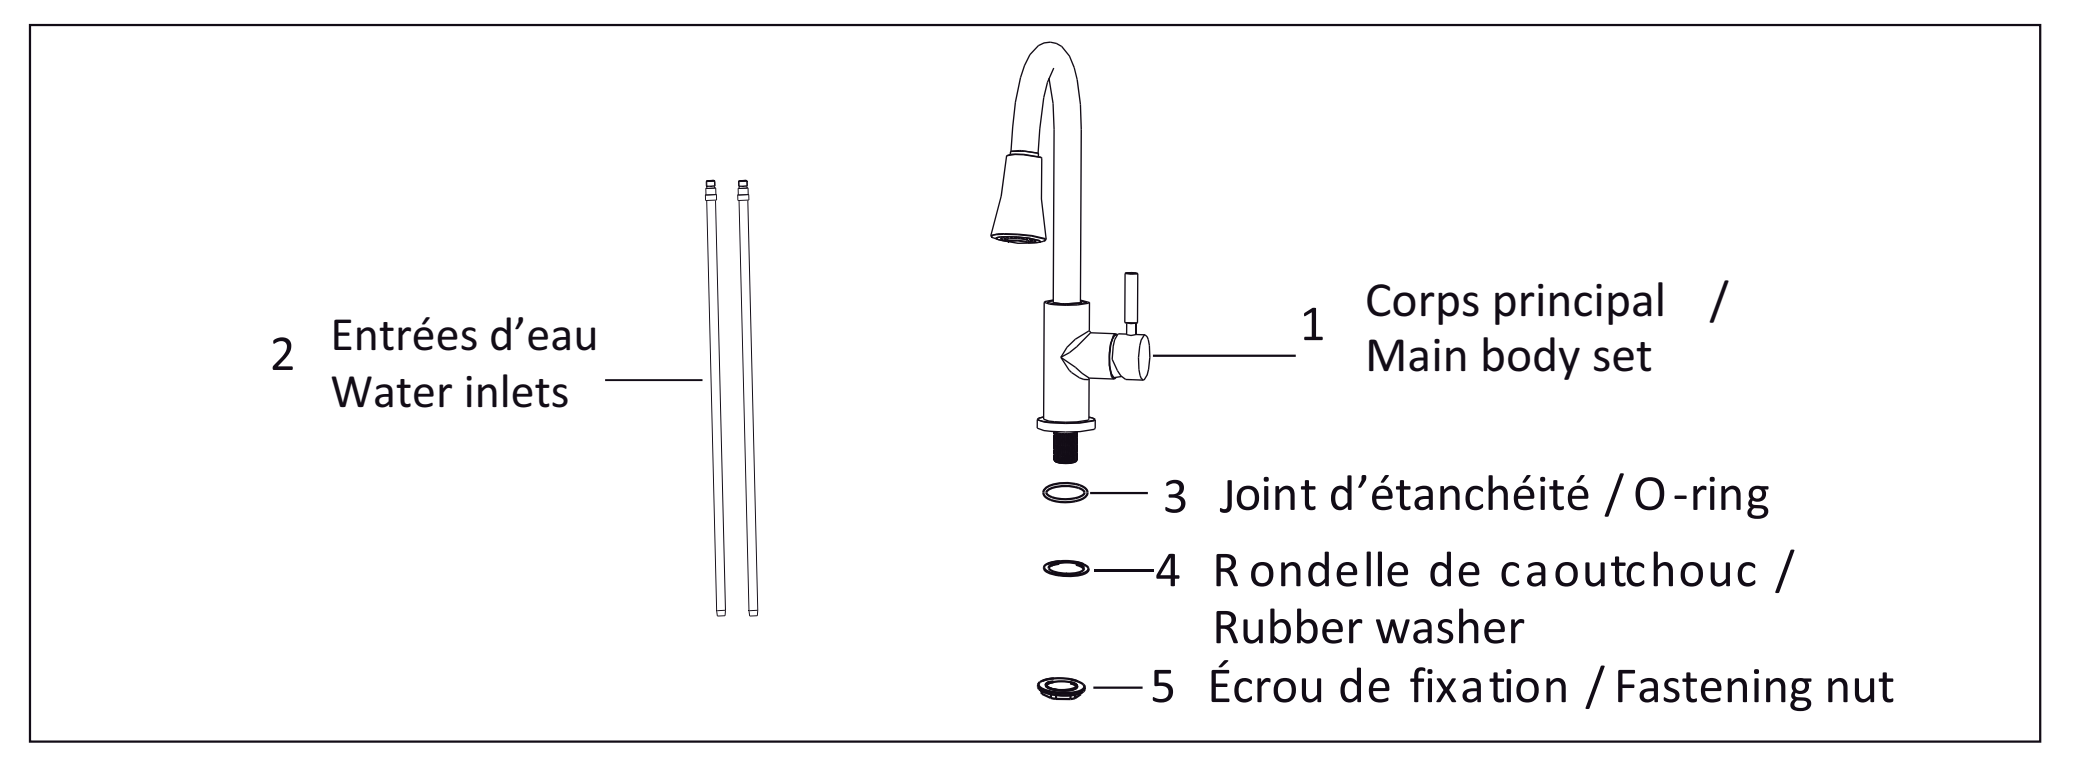


INSTALLATION

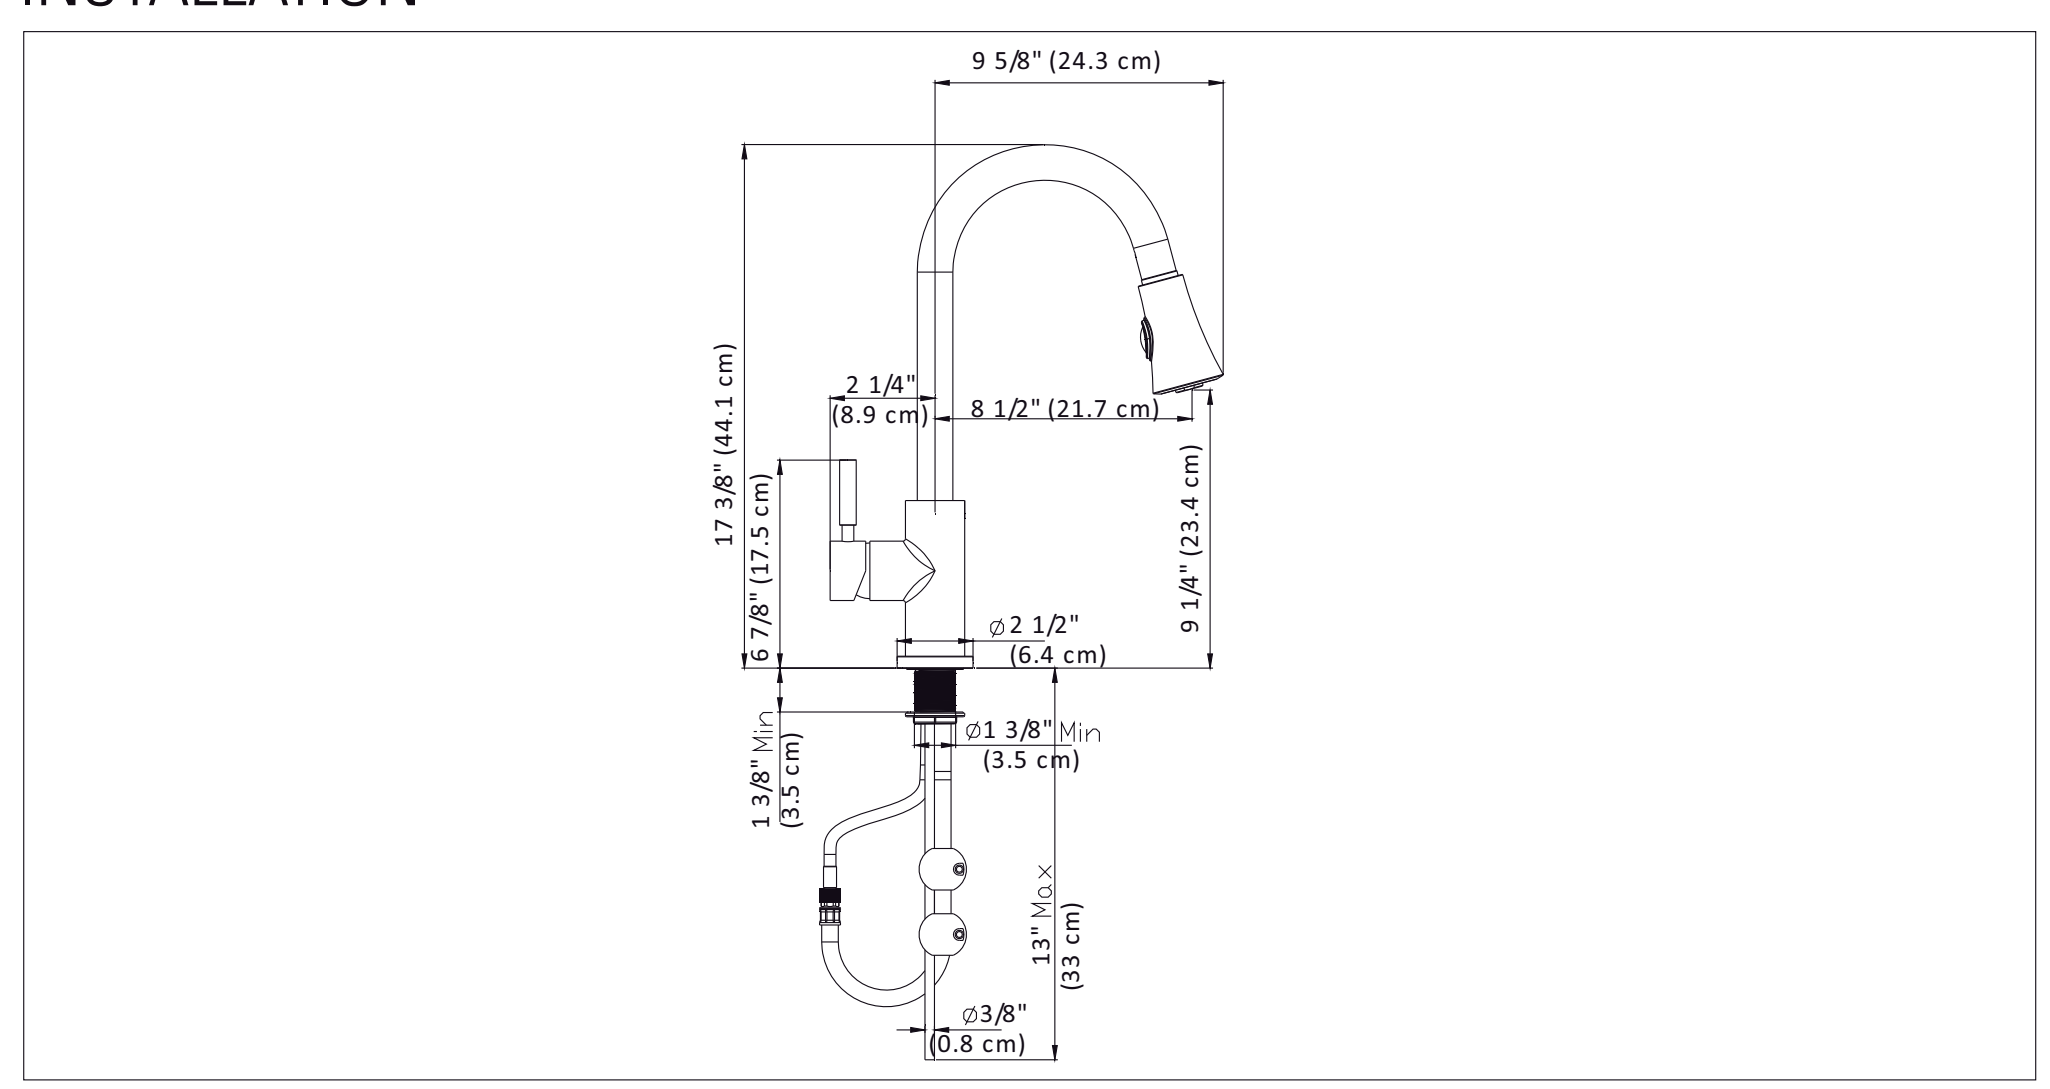

NOTES

OPERATION

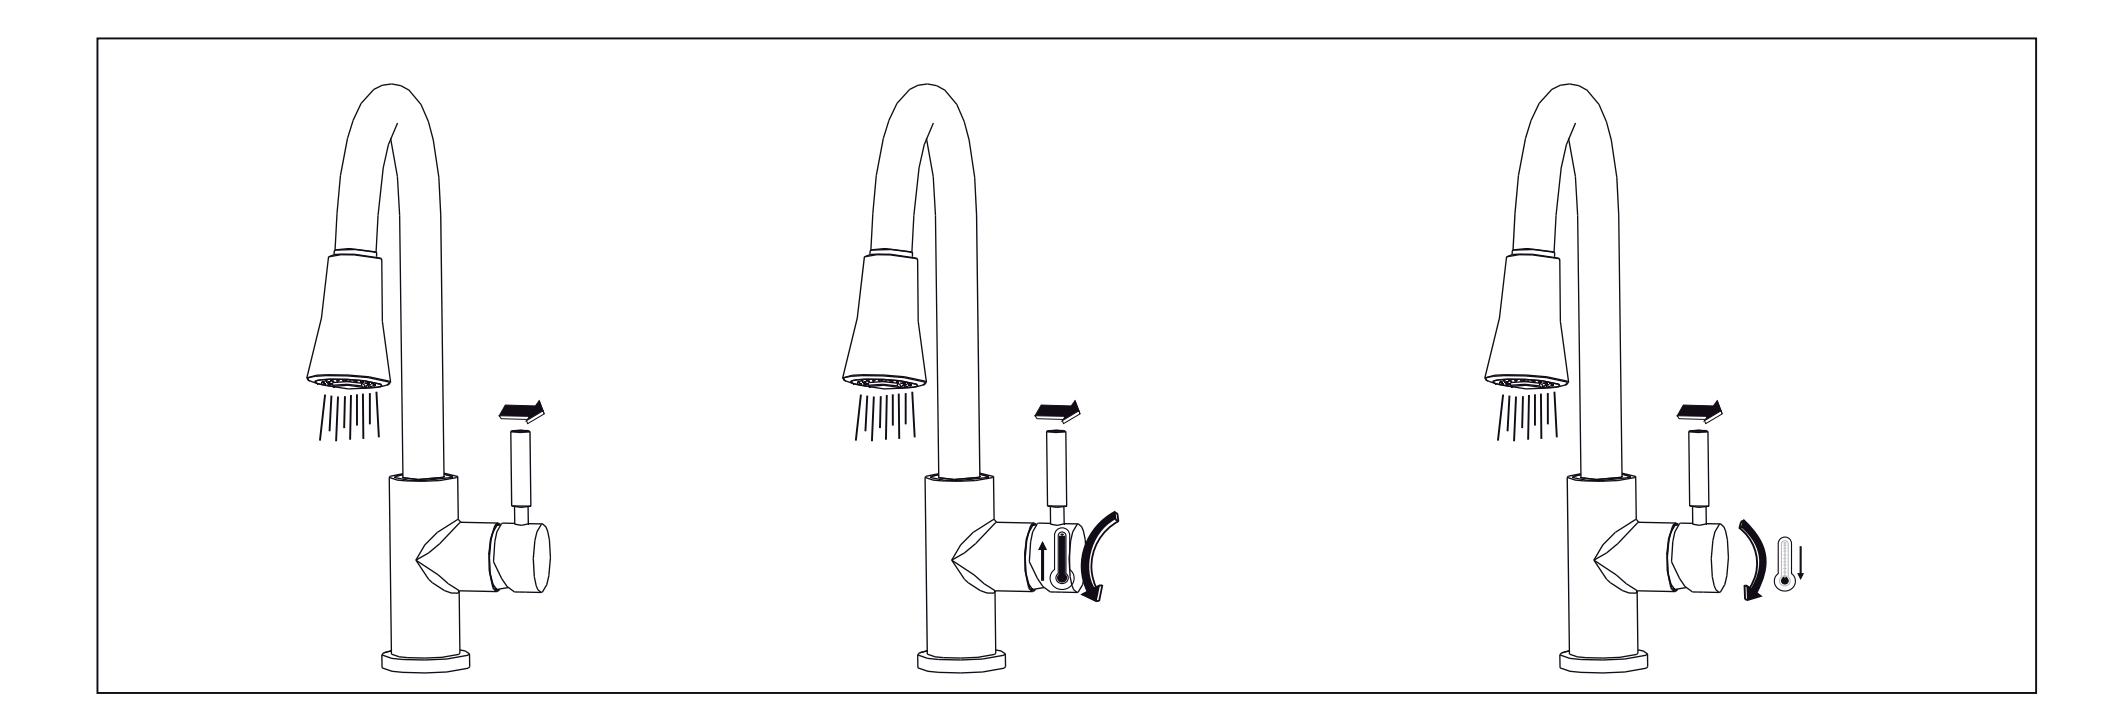

ATTENTION

1. Les cartouches dans le corps principal ont été examinées et ajustées à l'usine.
   Ne démontez pas les cartouches!
2. Assurez-vous de nettoyer le tuyau d'approvisionnement d'eau avant l'installation pour éviter le colmatage.
3. Raccordez l'eau chaude sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.
   Débit de pression :
   min : 0.05 MPa max : 1.60 MPa
   Pression recommandée :
   0.1 MPa à 0.8 MPa
   Les traitements extérieurs du produit peuvent changer, et ce sans préavis du manufacturier.

1. The cartridges in the main body have been tested and adjusted by the factory.
   Do not take the cartridges apart!
2. Ensure to clean the water supply pipe before installation to avoid blockage.
3. Connect the hot water supply on the left and the cold water supply on the right.
   Pressure Flow:
   Min: 0.05MPa Max: 1.60MPa
   Recommended pressure:
   0.1MPa to 0.8MPa
   Product surface treatments may change without prior notice from the company.

INSTALLATION

Lire complètement et attentivement le manuel d'installation avant de procéder pour éviter les erreurs.

Please read the instructions carefully in order to avoid installation errors.


❶

1 2 3 4 5

❷

6 7 7

Vue éclatée / Exploded view

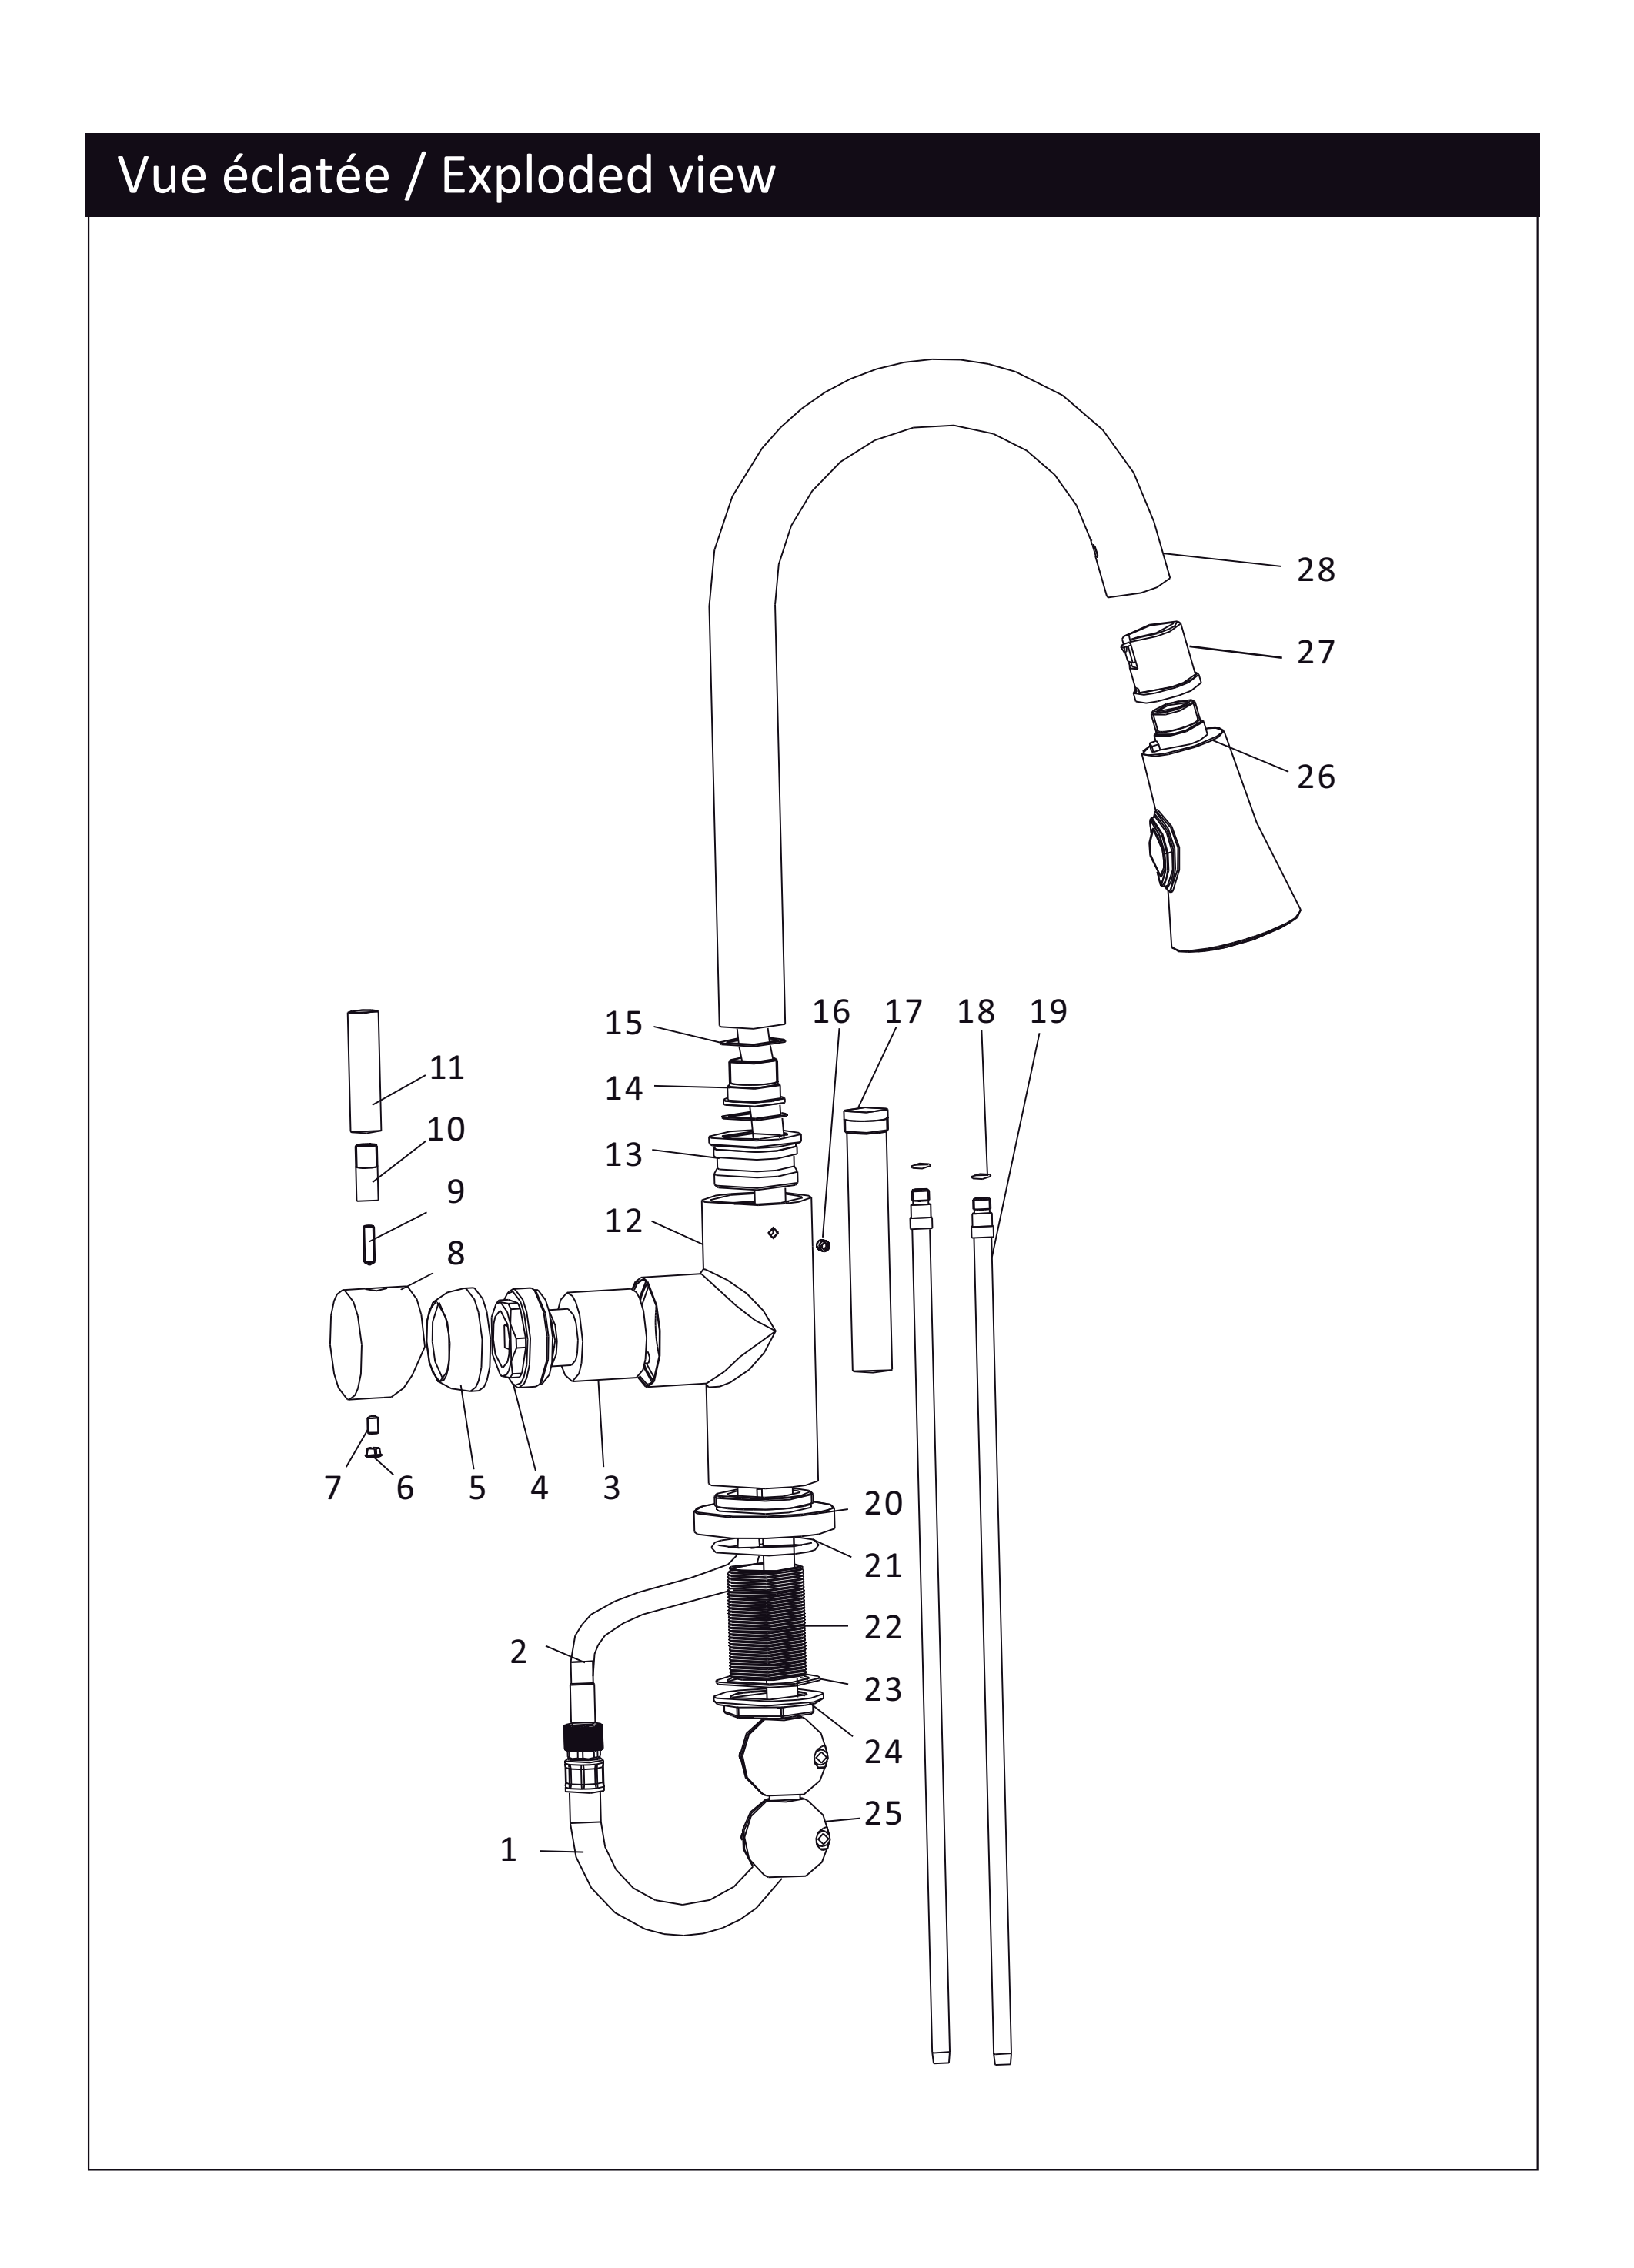

Liste des pièces / Parts list

No.	Pièce / Part	Code	Qté Qty
1	Tuyau / Hose	CTGB0041	1
2	Tuyau de raccordement flexible / Flexible connection hose	CTGB0039	1
3	Cartouche en céramique / Ceramic cartridge	CTAQ0067XX	1
4	Cartouche de fixation / Cartridge fastener	PTSB0001	1
5	Anneau décoratif /Decorative cap	PTCB0042	1
6	Bouchon décoratif / Ornamental plug	PTCP0001	1
7	Vis hexagonale / Hex screw	PTST0001	1
8	Couvert de poignée / Handle cover	PTHB0162	1
9	Vis hexagonale / Hex screw	PTST0133	1
10	Tige de raccordement / Connecting rod	PTMB0033	1
11	Poignée / Handle	PTHB0027	1
12	Corps principal / Main body	PTYB0258	1
13	Union / Union	PTMB0255	1
14	Vis / Screw	PTSB0072	1
15	Rondelle plate / Flat washer	PTWP0035	2
16	Vis hexagonale / Hex screw	PTST0012	1
17	Tuyau directif / Guiding pipe	CTPB0029	1
18	Joint d’étanchéité / O-ring	PTRR0042	2
19	Tuyau d’entrée d’eau / Inlet pipe	CTPB0028	2
20	Siège / Seat	PTDB0220	1
21	Joint d’étanchéité / O-ring	PTRR0001	1
22	Tige / Shank	PTPB0214	1
23	Rondelle de caoutchouc / Rubber washer	PTWR1013	1
24	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0039	1
25	Poids / Weight	CTQQ0003	2
26	Douchette / Sprayer	CCYQ0055	1
27	Douille / Socket	PTMP0014	1
28	Bec / Spout	CTFB0096	1